

3

環境改善構想

河道營造
景觀營造

西定河水質與環境改善

河道的淨化工廠 西定之心

夾在高架橋下的綠色心臟


從都市邊陲的灰暗角落，到活化河水的綠色中心。

環境景觀之營造 – 開放空間優化，維持停車需求

- ◆ 供給15個停車位
- ◆ 創造大面積的景觀綠化
- ◆ 解決水淨場設施帶來的視覺衝擊



從都市邊陲的灰暗角落，
到活化河水的綠色中心。

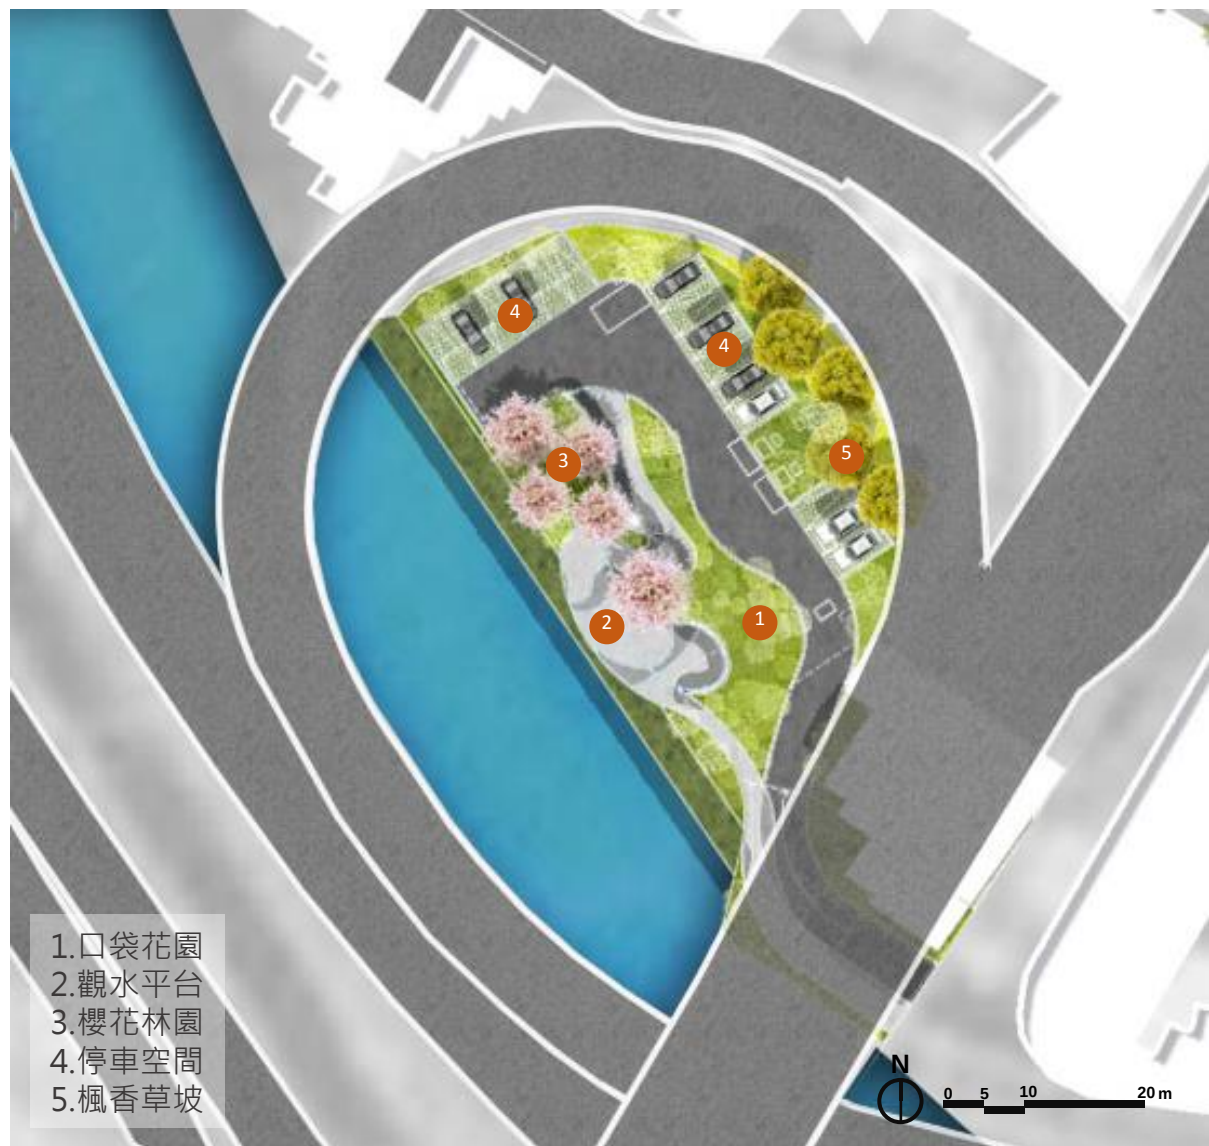

1. 口袋花園
2. 觀水平台
3. 櫻花林園
4. 停車空間
5. 楓香草坡


環境景觀之營造 – 開放空間優化，維持停車需求



從都市邊陲的灰暗角落，
到活化河水的綠色中心。

河道景觀之營造 – 打開河道視野，綠化停車空間

- ◆ 以低矮灌木和特色花園營造河川綠意，並減少視野阻隔造成治安死角
- ◆ 設置觀河平台拉近人水距離
- ◆ 增加休憩設施提供里民休憩

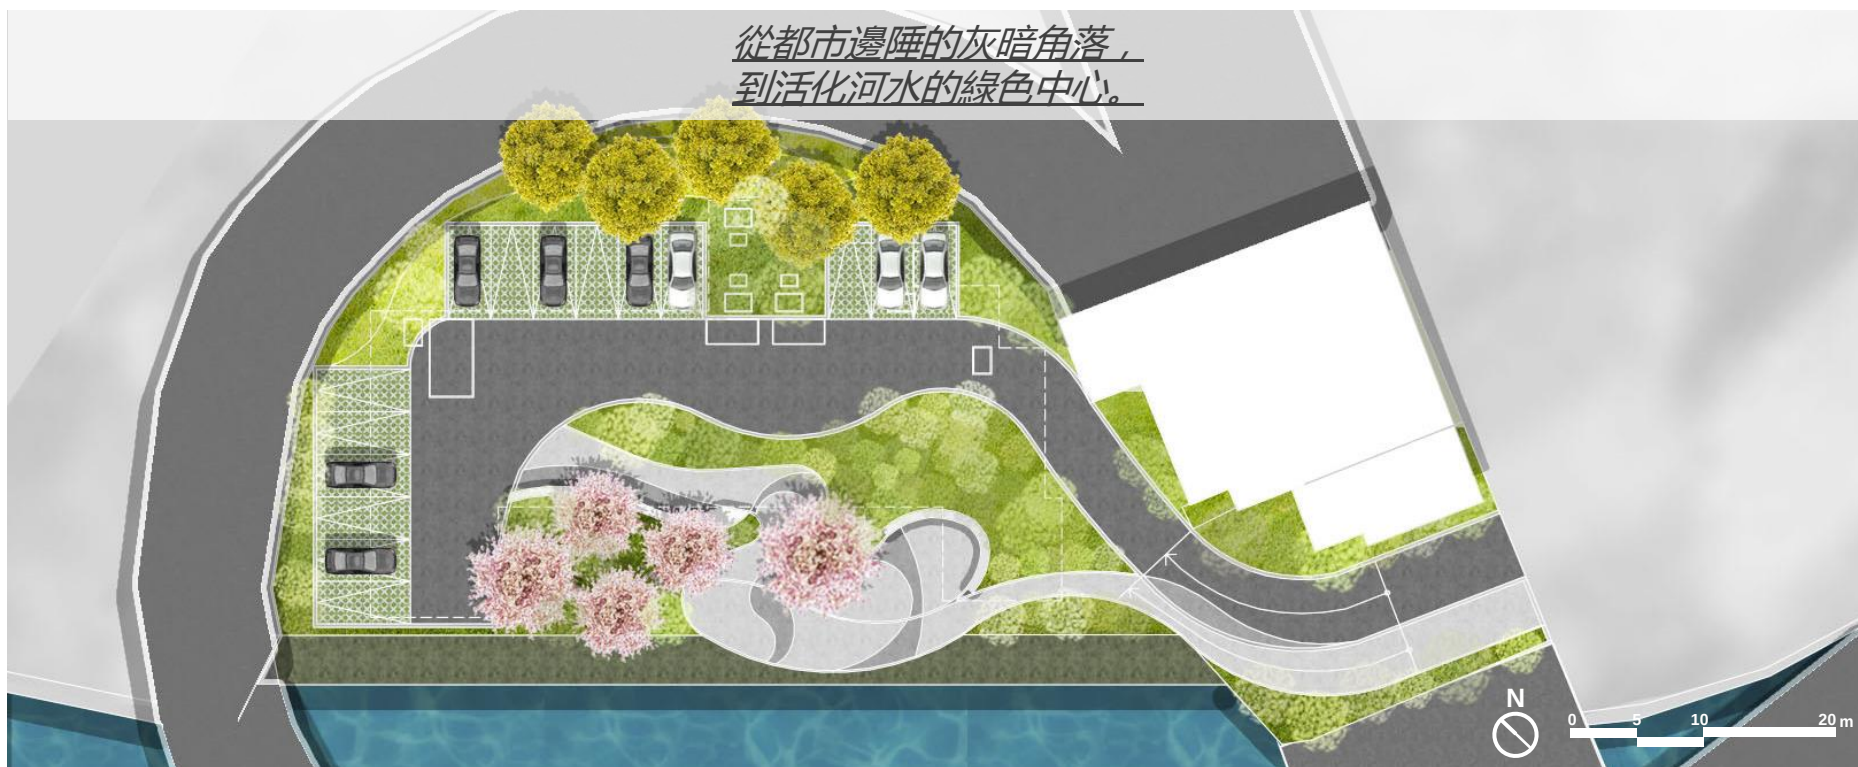


河道景觀之營造－自然演替花園，公共空間交流




從都市邊陲的灰暗角落，
到活化河水的綠色中心。




景觀設計圖說 – 平面配置及設計高程

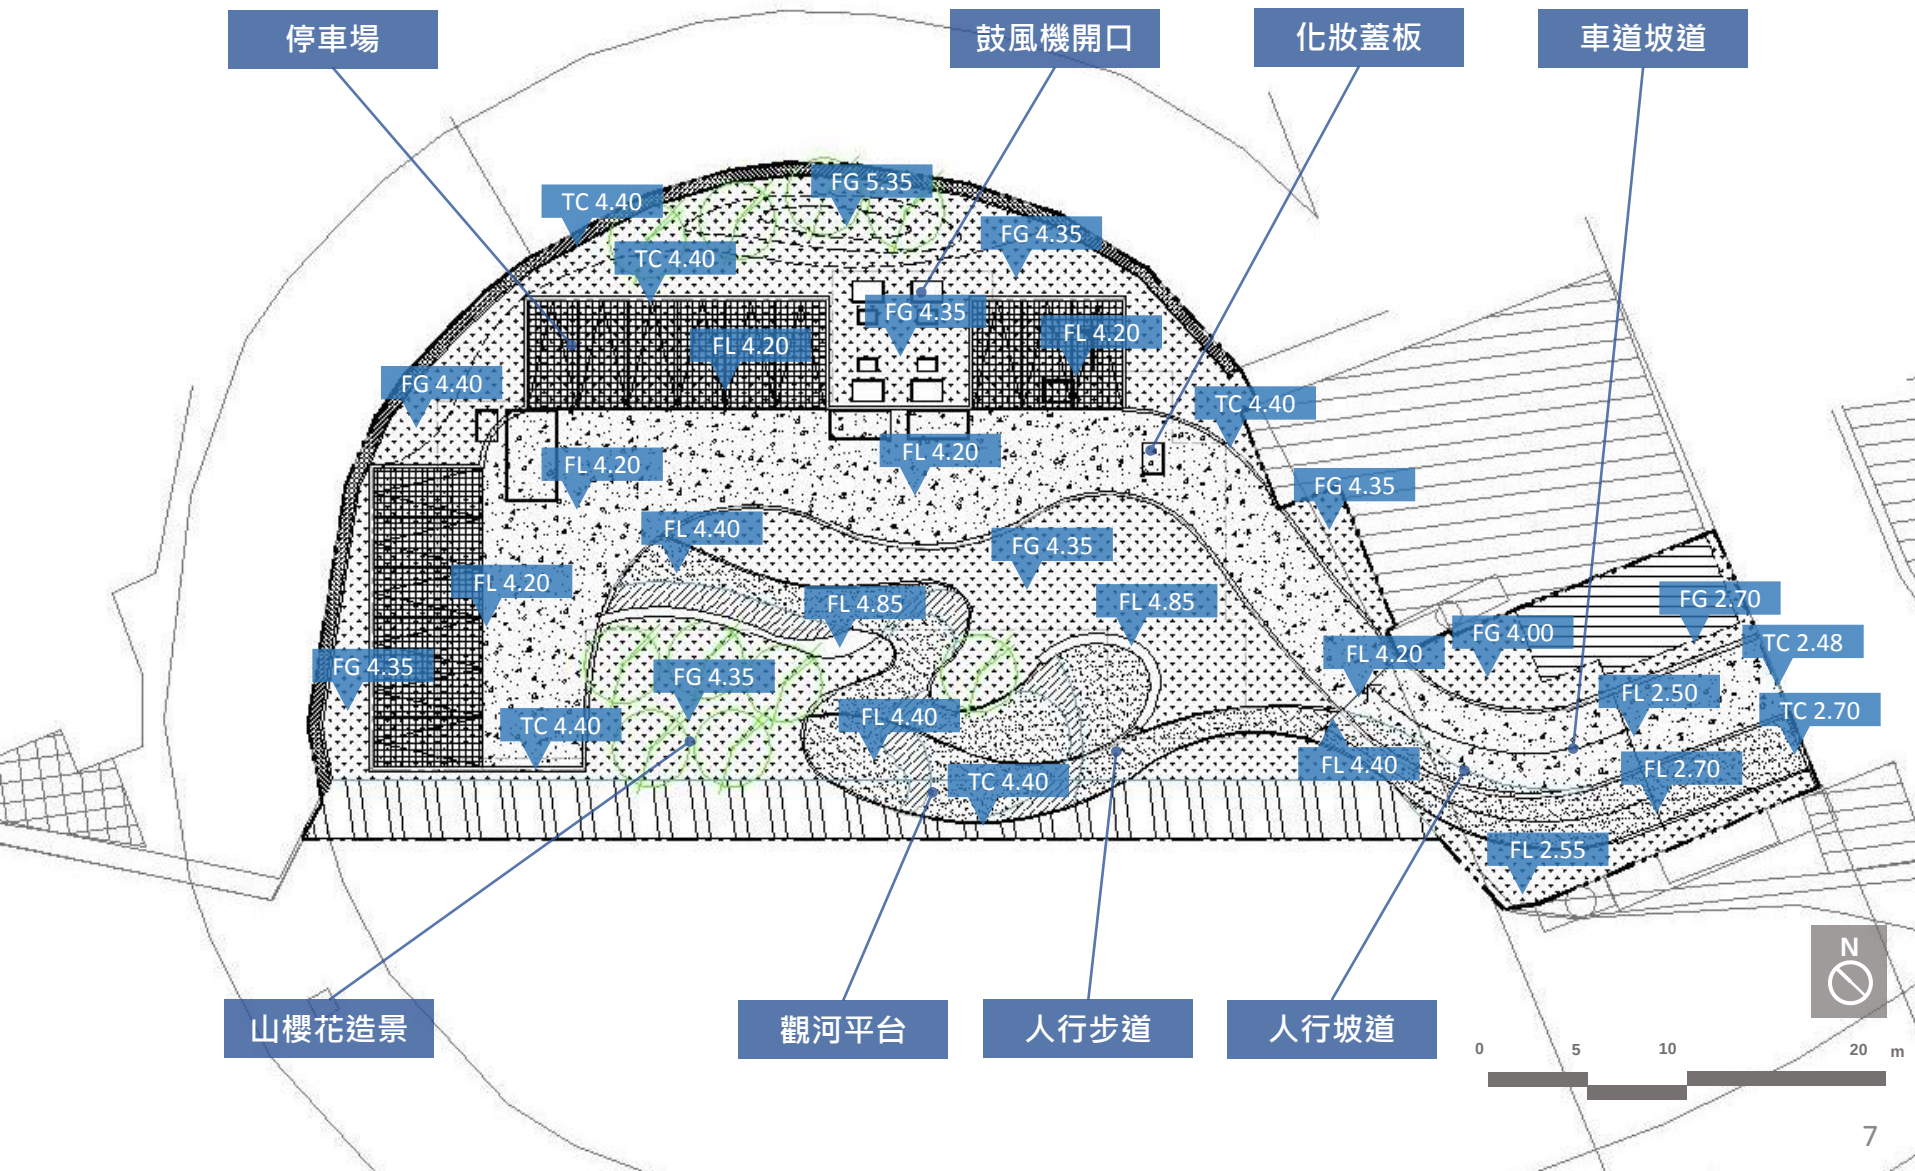

景觀設計圖說－鋪裝配置

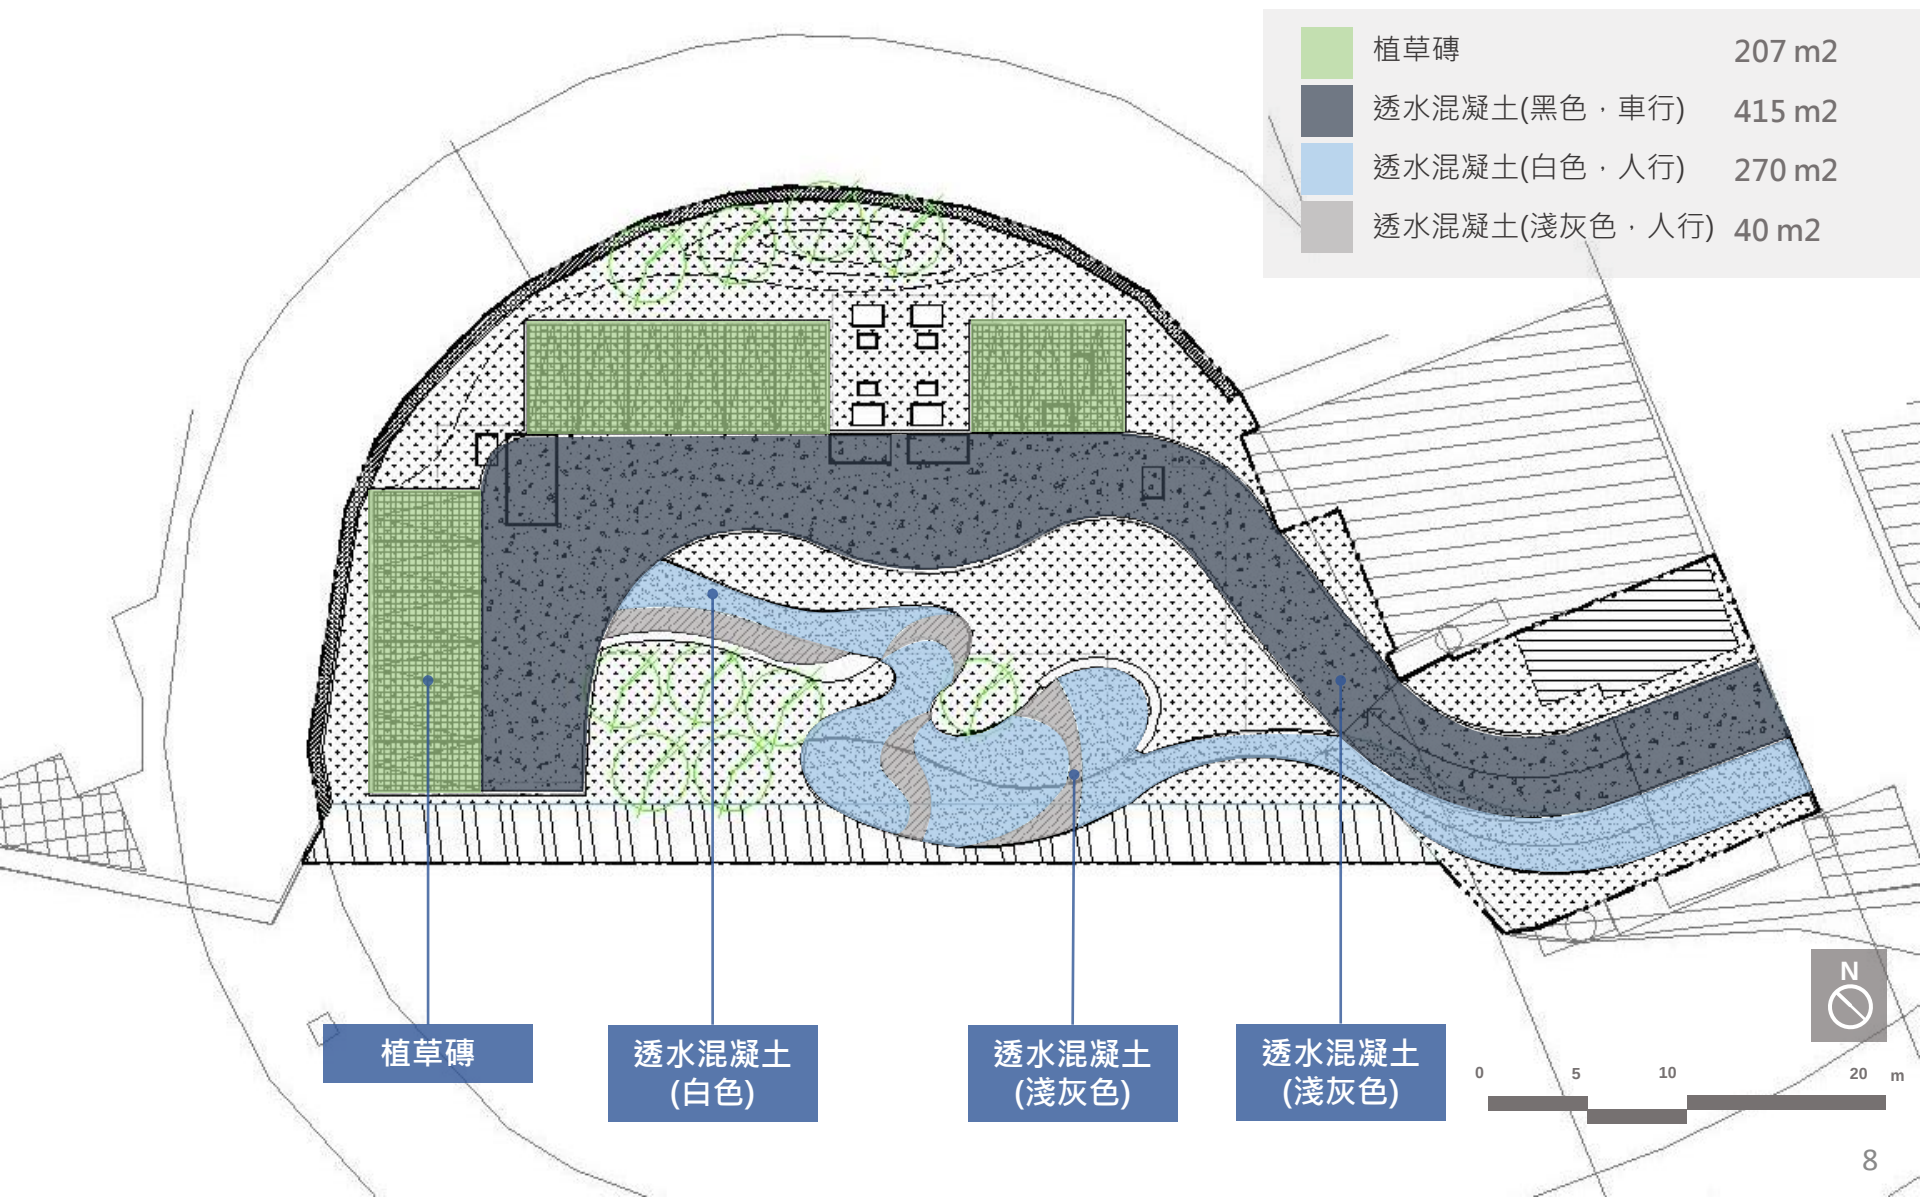


景觀設計圖說－鋪裝詳圖

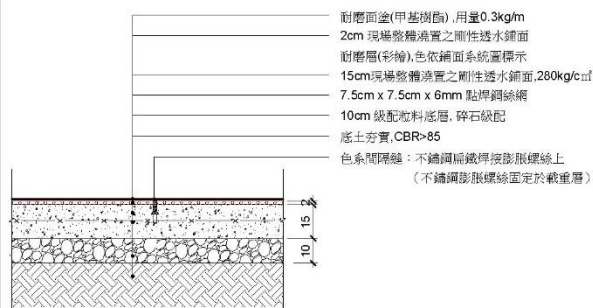


1 透水混凝土鋪面(人行)

比例: A3 1/20 A1 1/10 圖名: 公設

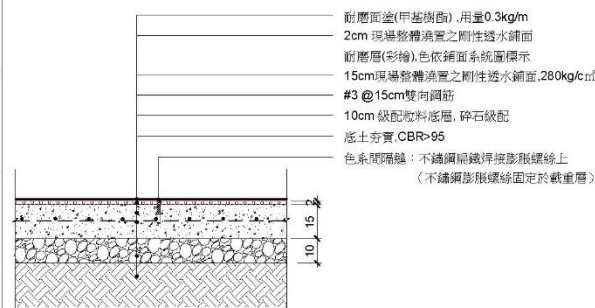


2 透水混凝土鋪面(車行)

比例: A3 1/20 A1 1/10 圖名: 公設

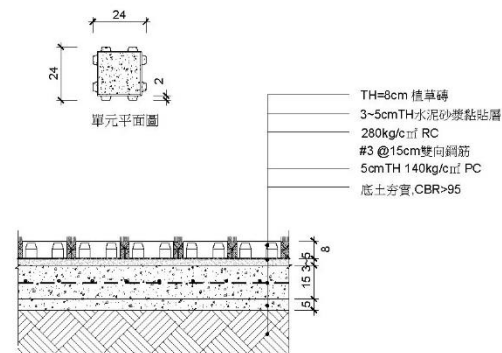

3 植草磚鋪面(車行)


比例: A3 1/20 A1 1/10 圖名: 公設

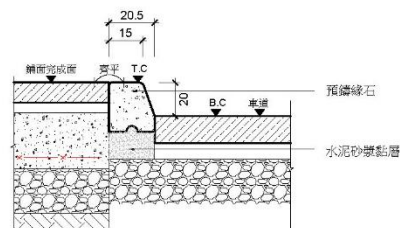

附註:
 一、現場先行放樣, 訂定高程, 依圖說規定於開挖基礎。
 施作一層平整之 20C 素填。
 二、設定水平標線, 以砂漿打底後黏貼緣石。
 三、依圖說規定於中置處回填砂漿或植筋補強。
 四、排砌時緣石應順應平整, 緣石線應平直。
 五、成品不得人工撬動或現場澆灌。
 六、為維護業主權益及設計製造之原設計理念, 並確保
 緣石品質, 製造材料與色澤之一致性,
 同一工程使用之緣石必須為同一廠商所生產。

4 路緣石A詳圖(用於車道)


比例: A3 1/20 A1 1/10 圖名: 公設

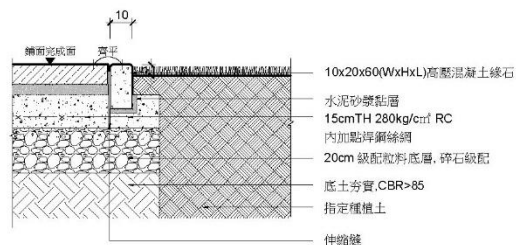


5 路緣石B詳圖(用於植栽或不同鋪面)

比例: A3 1/20 A1 1/10 圖名: 公設

景觀設計圖說－燈光配置

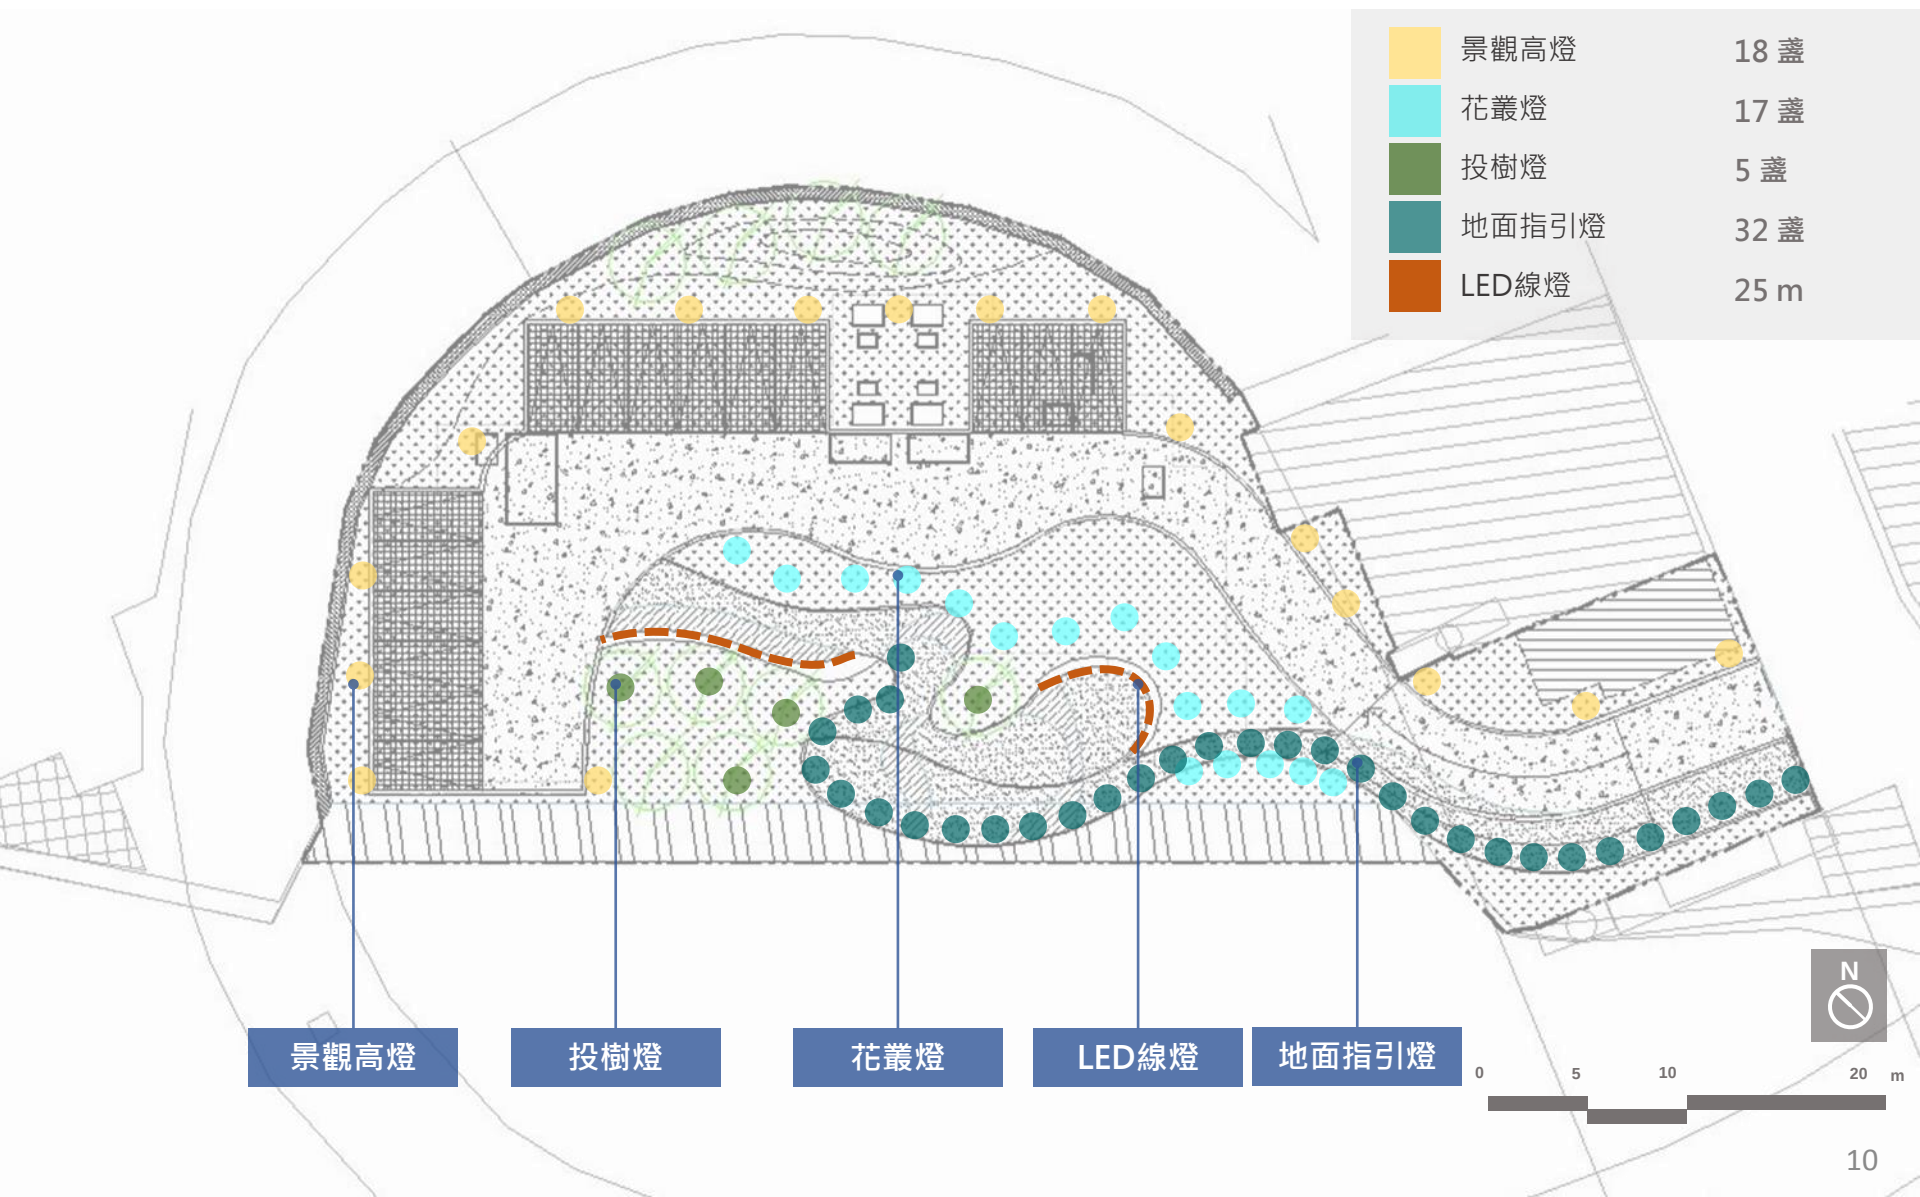

景觀設計圖說－植栽配置

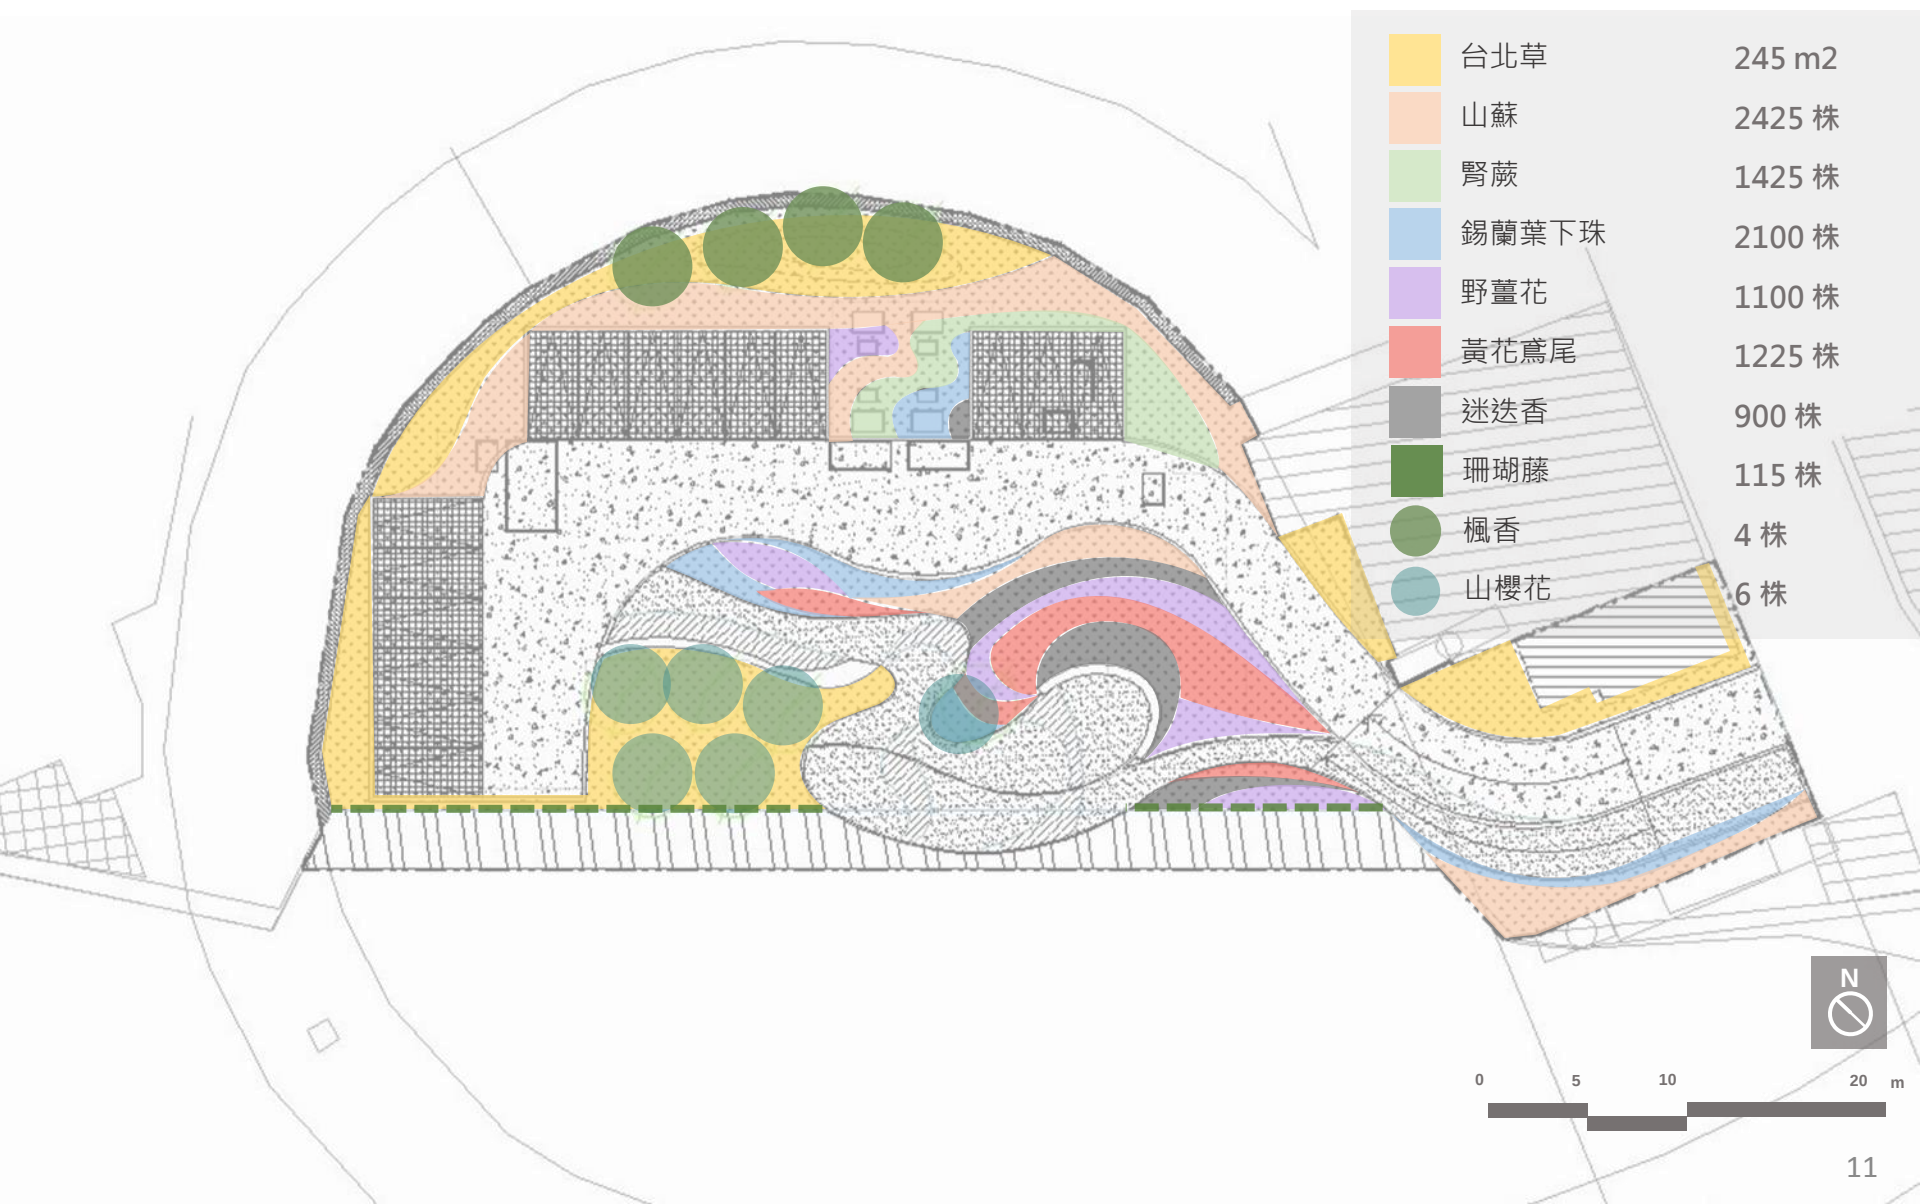

景觀設計圖說－植栽意象



楓香



山櫻花



黃花鳶尾



野薑花



迷迭香



山蘇



錫蘭葉下珠



腎蕨



珊瑚藤



從都市邊陲的灰暗角落，
到活化河水的綠色中心。